


## RECAMBIO ANTORCHA

Ref. catálogo	Características	Contenido
08050006	CABEZAL ANTORCHA P-50	1 Porta tobera / 2 Tobera / 3 Tobera larga / 4 Difusor Swirl-Ring / 5 Electrodo / 6 Electrodo largo / 7 Difusor largo
08050007	CABEZAL ANTORCHA PT-40	1 Distanciador de 2 puntas / 2 Porta tobera 6 orificios (GALA CUT 350) / 2 Porta tobera 4 orificios (GALA CUT 350-K) / 3 Tobera corta (40-A) / 4 Tobera larga / 5 Electrodo corto / 6 Electrodo largo / 7 Distribuidor de gas / 8 Junta torica

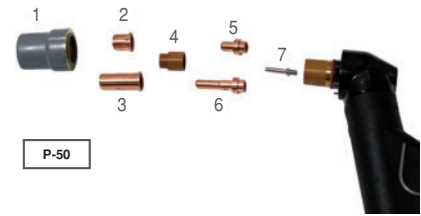

## 4. Equipo Monofásico Inverter.

### SOLCUT

Equipos monofásicos inverter de plasma de corte de alta definición. Capacidad de corte de hasta 10 mm. Cebado por arco piloto. El equipo SOLCUT 25K, lleva el compresor incorporado. Ideales para trabajos de mantenimiento que precisen gran portabilidad, chapistas, instaladores, etc.



Tensión alimentación: 230 Vac ± 10% / Tensión en vacío: 460 Vdc / Índice de protección: IP23.

Ref. catálogo	Código	Denominación	Regulación MMA-TIG	Potencia absorbida	Factor marcha 40°/20°	Intensidad al 60%	Intensidad al 100%	Grosor corte recomendado	Máx capacidad corte	Presión de aire	Dimensiones (mm)	Peso
08050008	14004	SOLCUT 25K	5-25 A	3,3 Kva	35%/45%	17 A	13 A	6 mm	8 mm	Compresor de aire	420x190x430	16
08050009	14005	SOLCUT 35	5-30 A	3,5 Kva	30%/40%	19 A	15 A	8 mm	10 mm	3,5-4 BAR	120x190x300	9,6

## MOTOSOLDADURA



420200



420310



418440

MOTOR HONDA: Válvulas en cabeza / Disyuntor térmico / Seguridad de aceite / 4 tiempos.

MOTOR RUGGERINI: Diesel / Disyuntor térmico / 4 tiempos / 2 Cilindros.

Ref. catálogo	Código	Alternador	Potencia máx. (KVA/W)	Potencia nom. (KVA/W)	Electrodo máx	Tensión (V/Hz)	Consumo (L/H)	Depósito (L)	Nivel sonoro (dB)	Peso (kg)	Arranque	Dimensiones (mm)	Motor
08060001	420200	SINCRO EW 180AC	5,0 / 4000	4,0/3200	3,25 Rutilo	220/50	1,8 (75%)	6,5	99	75	Manual	720x570x600	HONDA GX 270 OHV 272 cc 9,0HP / 3.600 rpm
08060002	420310	SINCRO FW2 300 MCD	9 / 7.400	8/6.800	5 Rut-Bas 60%	230/50	3,2 (75%)	25	-	95	Eléctrico	960x585x600	HONDA GX-620 OHV 620 cc 20,0 HP / 3.600 rpm
08060003	418440	400 AMP-DC	13/10.400	8/6.400	8,00 Rutilo/Bas	380 V 220 V	4,1 (75%)	28,0	99	420	Eléctrico	1420x750x905	RUGGERINI RD-280 27 HP / 3.000 rpm