


TÉCNICAS

1. Manguera Monoetapa.

Cristal AT

Manguera Monoetapa en PVC atóxico / Idonea para aquellos usos que no se necesiten altas presiones / Alta flexibilidad con bajas temperaturas / 1 capa / No es tóxico / Entre 60°C y -20°C.

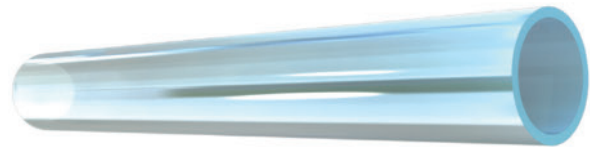

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Peso g/m
19040001	110204100	2 x 4	100	12
19040002	110305100	3 x 5	100	15
19040003	110406100	4 x 6	100	19
19040004	110407100	4 x 7	100	32
19040005	110507100	5 x 7	100	23
19040006	110508100	5 x 8	100	37
19040007	110609100	6 x 9	100	43
19040008	110710100	7 x 10	100	49
19040009	110810100	8 x 10	100	35
19040010	110811100	8 x 11	100	55
19040011	110812100	8 x 12	100	77
19040012	110814100	8 x 14	100	126
19040013	111013050	10 x 13	50	66
19040014	111014025	10 x 14	25	92
19040015	111014050	10 x 14	50	92
19040016	111216050	12 x 16	50	107
19040017	111418050	14 x 18	50	123
19040018	111519050	15 x 19	50	130

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Peso g/m
19040019	111620050	16 x 20	50	138
19040020	111823050	18 x 23	50	196
19040021	112025050	20 x 25	50	216
19040022	112229050	22 x 29	50	342
19040023	112531050	25 x 31	50	322
19040024	113038050	30 x 38	25	521
19040025	113543025	35 x 43	25	598
19040026	114049025	40 x 49	25	767


ROLLOS 5 METROS

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Peso g/m
19040029	110406005	4 x 6	5	19
19040030	110609005	6 x 9	5	43
19040031	110811005	8 x 11	5	55
19040032	111014005	10 x 14	5	92
19040033	111216005	12 x 16	5	107

2. Manguera Flexible.

Intertex Cristal

Manguera flexible en PVC transparente reforzada con poliéster de alta tenacidad atóxica / Tubo polivalente usado en industria principalmente para aire comprimido y agua / 3 capas / No es tóxico / Entre 60°C y -20°C.

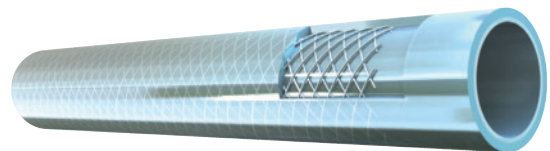


Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040034	120612100	6 x 12	100	20	103
19040035	120814100	8 x 14	100	20	126
19040036	121016050	10 x 16	50	20	149
19040037	121218050	12 x 18	50	12	172
19040038	121521050	15 x 21	50	12	207
19040039	121622050	16 x 22	50	10	218
19040040	121926050	19 x 26	50	10	302
19040041	122533050	25 x 33	50	8	444

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040042	123038050	30 x 38	25	7	521


ROLLOS 5 METROS

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Peso g/m
19040045	120612005	6 x 12	5	103
19040046	120814005	8 x 14	5	126
19040047	121016005	10 x 16	5	149



3. Manguera con Refuerzo Textil.

Intertex 20 Bar Azul

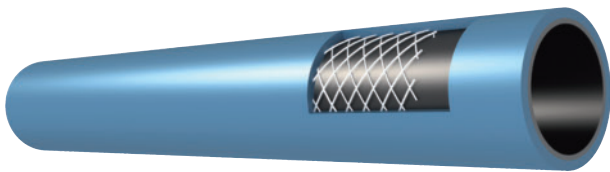

Manguera con refuerzo textil para bajas presiones, utilización para aire comprimido, pulverizadores de baja presión y equipos industriales / Color azul.

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040048	170813100	8 x 13	100	20	104
19040049	171015100	10 x 15	100	20	125

4. Carro Presión.

10 y 20 metros



Carro automático de 10 metros / Con manguera de 9.5 x 16 mm y 1.00 metros de manguera para conectar / Equipado con racores " " / Presión de trabajo 17 Bar; Presión de rotura 51 Bar / Manguera de caucho con refuerzo exterior anti-abrasión / Sistema de paro en cualquier punto que permite el paro de la manguera a cualquier distancia mediante un sistema de bloqueo automático / Sistema de recogida lenta mediante un frenado continuo / Sistema de alineamiento del tubo, por lo que no se bloquea / Giratorio 180°, pudiéndose instalar en vertical como en horizontal.


Ref. catálogo	Código	Metros
19040050	6012.0010	10 + 1
19040051	6012.0020	20 + 2



5. Manguera de Aspiración.

Agriflex

Manguera de aspiración reforzada con espiral de PVC rígido, apta para la aspiración y transporte de líquidos alimentarios, agua, leche, vino (hasta 28° de alcohol) / Utilizada principalmente en agricultura, construcción, obras públicas, etc.

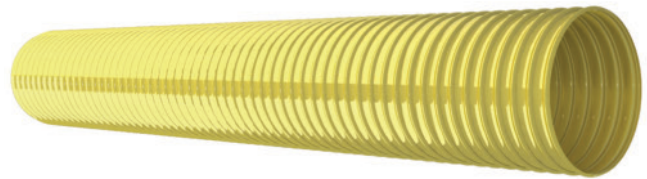


Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040052	400200050	20	50	8	210
19040053	400250050	25	50	8	380
19040054	400300050	30	50	8	440
19040055	400350050	35	50	8	530
19040056	400400050	40	50	7	530
19040057	400450050	45	50	7	670
19040058	400500050	50	50	7	750
19040059	400600050	60	50	6	1060

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040060	400700050	70	50	5	1280
19040061	400750050	76	50	5	1380
19040062	400800030	80	30	4	1600
19040063	400900030	90	30	4	1950
19040064	401000030	100	30	4	2300
19040065	401100030	110	30	3	2600
19040066	401250020	125	20	3	3130
19040067	401500020	150	20	3	4885

Consultar para otras medidas.

Ironflex

Manguera de aspiración reforzada con espiral de metal, apta para la aspiración y transporte de líquidos alimentarios, agua, leche, vino (hasta 28°C de alcohol) / Utilizada principalmente en agricultura, construcción, obras públicas, etc.

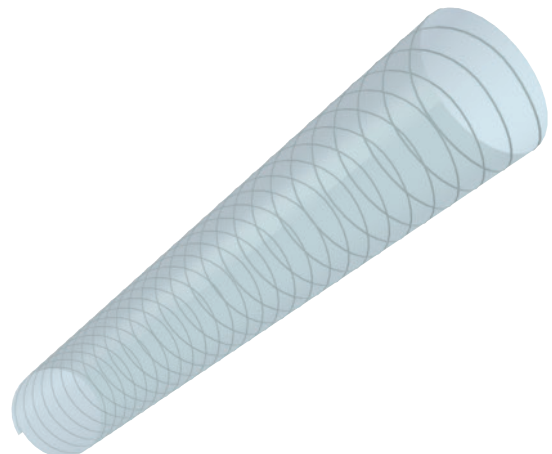

Ref. catálogo	Código	Ø (mm)	rollo (m)	Presión	Peso g/m
19040068	420200060	20	50	7	320
19040069	420250060	25	50	6	490
19040070	420300060	30	50	5	600
19040071	420350060	35	50	5	750
19040072	420400030	40	30	4,5	970
19040073	420500030	50	30	4	1450
19040074	420600030	60	30	4	1800