


ACOPLAMIENTOS

1. Serie S.

Acoplamiento con Saliente

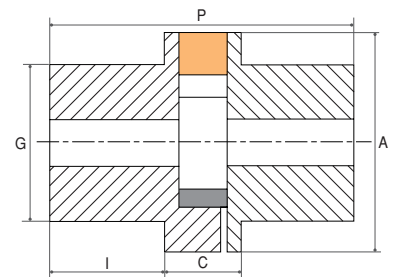

SN - Saliente normal / SR - Saliente reforzado / SRL - Saliente reforzado largo / SE - Saliente especial.

Ref. catálogo	Código	Revoluc. máx	N/n CV/ rpm	Par m. kg	A	P	C	G	I	Estrella grueso	Ø int.	Puntas	Ejes máx	Ejes mín	Peso kg	MI Kpm²
17060001	SN-50	10.000	0,0017	1,2	50	48	18	28	15	10	20	8	18	0	0,4	0,00062
17060002	SRL-50	10.000	0,0017	1,2	50	62	18	32	22	10	20	8	20	0	0,5	0,00093
17060003	SR-60	10.000	0,0044	3,1	60	80	24	40	28	14	27	8	20	0	0,7	0,00027
17060004	SRL-60	10.000	0,0044	3,1	60	96	24	40	36	14	27	8	20	0	0,9	0,00030
17060005	SN-75	5.000	0,0105	10	75	71	27	41	22	16	27	8	25	13	1	0,00071
17060006	SR-75	5.000	0,0105	10	75	75	27	50	24	16	27	8	34	15	1,15	0,00085
17060007	SRL-75	5.000	0,0105	10	75	100	27	50	36,5	16	27	8	34	15	1,3	0,00101
17060008	SR-57	5.000	0,0105	10	75	90	27	57	31,5	16	27	8	38	15	1,5	0,00113
17060009	SE-75	5.000	0,015	16	75	125	37	57	44	23	28	8	38	15	2,5	0,00156
17060010	SR-90	5.000	0,015	16	90	88	32	60	28	20	37	8	40	13	2	0,0019
17060011	SRL-90	5.000	0,015	16	90	124	32	65	46	20	37	8	45	15	3	0,00258
17060012	SE-90	5.000	0,015	16	90	174	32	65	71	20	37	8	45	15	4,5	0,0038
17060013	SN-120	4.000	0,041	34	120	100	38	70	31	20	47	8	45	0	4	0,0063
17060014	SRL-120	4.000	0,041	40	120	158	38	80	60	20	47	8	55	0	7	0,0095
17060015	SN-120/28	4.000	0,054	70	120	108	45	70	31,5	28	42	8	45	0	4,5	0,0079
17060016	SN-150	3.500	0,061	71	150	128	44	80	42	28	63	8	55	0	7	0,015
17060017	SRL-150	3.500	0,061	71	150	212	52	100	80	28	63	8	65	0	14,5	0,027
17060018	SN-200	3.000	0,136	148	200	145	45	100	50	25	69	8	70	0	13	0,061
17060019	SRL-200	3.000	0,164	158	200	260	60	130	100	30	69	8	100	0	30	0,115
17060020	SN-245	2.700	0,682	489	245	260	80	170	90	40	120	16	130	0	60	0,270
17060021	SR-245	2.700	0,682	489	245	340	80	170	130	40	120	16	130	0	65	0,391
17060022	SRL-245	2.700	0,682	489	245	386	80	170	153	40	120	16	130	0	70	0,650
17060023	SR-300	1.800	0,55	470	300	395	95	200	150	40	103	8	140	38	110	0,941
17060024	SR-350	1.750	1,665	1.193	350	425	105	250	160	55	180	16	180	0	170	2,06
17060025	SR-445	1.000	2,91	2.000	445	500	140	300	180	70	230	16	200	38	305	5,99

